



PODNOŚNIK PRZEGUBOWO-TELESKOPOWY **REACH160**



BEZPIECZEŃSTWO

Niezależnie od pozycji platformy stan maszyny jest stale monitorowany. W przypadku wykrycia nadmiernego przechyłu system elektroniczny wzbudza alarm ostrzegawczy. Dla bezpieczeństwa personelu REACH160 wyposażony jest w elektryczną pompę awaryjnego opuszczania, która umożliwia bezpieczny powrót operatora w razie problemów.



BEZPIECZNA PRACA



DODATKOWA OCHRONA

Pedał aktywacji
funkcji maszyny

ZABEZPIECZA PRZED PRZYPADKOWYMI RUCHAMI

System zapobiegający
zgnieceniu

MASZYNA WYŁĄCZA SIĘ AUTOMATYCZNIE

PODNOŚNIKI PRZEGUBOWO-TELESKOPOWE

To maszyny zaprojektowane do prac ogólnobudowlanych. Niewątpliwie ich najistotniejszą zaletą jest duża mobilność. Dzięki REACH160 prace montażowe, wykończeniowe lub serwisowe można wykonać szybciej, taniej i przede wszystkim bezpieczniej.


Możliwość poruszania się platformy zarówno w pionie i poziomie, nieograniczony obrót wieży oraz kompaktowe gabaryty pozwalają manewrować w ciasnych przestrzeniach. Proporcjonalne sterowanie umożliwia szybkie i płynne pozycjonowanie kosza.

ŚWIETNE WŁAŚCIWOŚCI TERENOWE



Układ jezdny wyposażony w 4 niezależne pędniki hydrauliczne daje możliwość dostosowania parametrów jazdy do warunków terenowych dzięki trybom 4x2 lub 4x4. Tryb 4x4 ułatwia wjazd na rampy załadownicze. REACH160 z łatwością pokonuje wzniesienia nawet do 45% nachylenia terenu. Tryb 4x2 zapewnia prędkość jazdy niezbędną do sprawnego przemieszczania się.

OBSZAR ROBOCZY

Zoptymalizowana konstrukcja wysięgnika umożliwia pracę na wysokości do 16 m oraz maksymalny wysięg boczny aż 7,55 m. Ustawienie podestu ułatwia ramię JIB o długości 1,25 m i zakresie ruchu w pionie 140°.

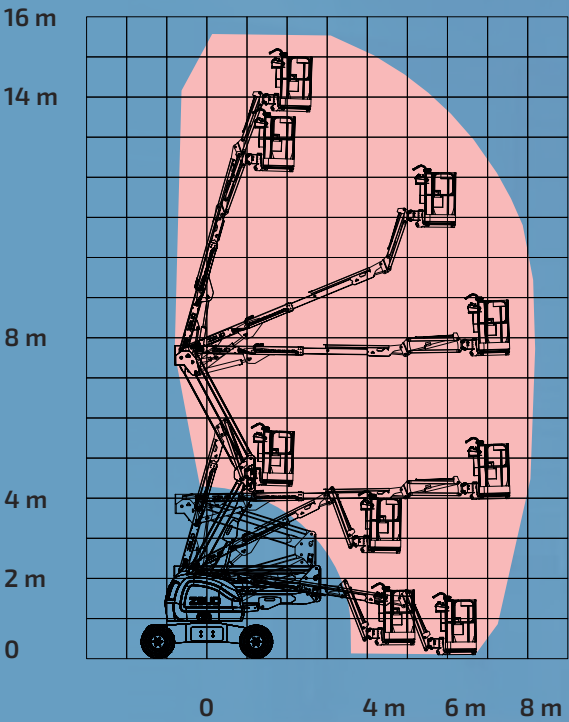

252 kg
W całym obszarze roboczym



PODSTAWOWE PARAMETRY

UDŹWIG [kg]	WYSOKOŚĆ ROBOCZA [m]	WYSIĘG BOCZNY [m]	TYP SWING	NAPĘD HYDRAULICZNY	SILNIK [kW]	WYMIARY [mm]
252	16	7,55	CIĄGŁY 360°	4x4	STAGE V, 18,6	5900*x2450x2300 H

*W POZYCJI TRANSPORTOWEJ



ZNAKOMITY W STANDARDZIE

Zwiększony udźwig 252 kg pozwala na pracę dwóch osób wraz z dodatkowym osprzętem. Standardowe wyposażenie kosza w gniazdko 230/380V umożliwia podpięcie zewnętrznych elektronarzędzi w tym spawarki. Pracę dodatkowo ułatwia fabrycznie zamontowane robocze oświetlenie kosza.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ STEROWANIE PROPORCJONALNE
- ✓ SILNIK PERKINS DIESEL STAGE V
- ✓ NAPĘD 4X4
- ✓ OBRÓT CIĄGŁY 360°
- ✓ LINIA ZASILANIA 230/380V DOPROWADZONA DO PLATFORMY



KOMFORT UŻYTKOWANIA



PRECYZJA PRACY

Skrzynka
narzędziowa

ORAZ POJEMNIK NA DOKUMENTY

Sterowanie
proporcjonalne

PULPIT STERUJĄCY ZABEZPIECZONY OSŁONĄ



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

ZDALNY SYSTEM DIAGNOSTYCZNY

WBUDOWANY MODUŁ GPS

GENERATOR 1-FAZOWY 230V 3,5 kW

GENERATOR 3-FAZOWY 380V 6 kW

LINIA ZASILANIA PNEUMATYCZNEGO
W PLATFORMIE

SYSTEM ZABEZPIECZENIA PRZED
KRADZIEŻĄ

AKUMULATOR O WIĘKSZEJ POJEMNOŚCI



youtu.be/sG07JeYMCLw

ZESKANUJ
KOD QR
ABY
ZOBACZYĆ
WIDEO.

SAMOJEZDNY ŻURAW TERENOWY REX25 RT

Zajmujesz się budownictwem inżynieryjnym, jesteś producentem dużych prefabrykatów, budujesz hale lub domy? Potrzebujesz żurawia, który wykona te prace, a przede wszystkim bez trudu dotrze do miejsca jej wykonywania.

rexmobilecrane.nl



ZBUD SP. Z O. O.
ŻABIŃSKA 6, 33-200 DĄBROWA TARNOWSKA, POLSKA.

PRAWA AUTORSKIE ©2022 ZBUD. ZBUD JEST ZAREJESTROWANYM ZNAKIEM TOWAROWYM. KOPIOWANIE, PRZETWARZANIE, ROZPOWSZECZNIANIE TYCH MATERIAŁÓW W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI BEZ ZGODY FIRMY ZBUD JEST ZABRONIONE.

[ZBUD.COM.PL](https://zbud.com.pl)

SPECYFIKACJE PRODUKTÓW MOGĄ ULEGAĆ ZMIANIE BEZ POWIADOMIENIA I ZOBOWIĄZAŃ. ZDJĘCIA I/LUB RYSUNKI W TYM DOKUMENCIE SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE DO CELÓW ILUSTRACYJNYCH. ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI SKONSULTUJ SIĘ Z LOKALNYM SPRZEDAWCĄ.