



## THETA

- ▶ Zaprojektowany i zbudowany przez ZBUD Sp. z o.o.
- ▶ Oparty o najwyższej jakości komponenty znanych producentów.
- ▶ Długotrwała gwarancja.
- ▶ Wyposażony w cichy, wydajnie chłodzony silnik niskowibracyjny.
- ▶ Proste prace konserwacyjne, łatwy dostęp do części.
- ▶ Dostępny jako wciągnik na suwnicę lub niezależne urządzenie na belce.
- ▶ Szeroki zakres udźwignów i wysokości podnoszenia.
- ▶ Wózek sterowany falownikiem w standardzie.
- ▶ Dwubiegowy napęd podnoszenia.
- ▶ Sterowany z kasyety sterującej lub bezprzewodowo przez radio.
- ▶ Kompaktowa konstrukcja maksymalizująca obszar roboczy przez zminimalizowanie strefy martwej dla podnoszenia i przejazdu.
- ▶ Szeroki wybór opcji również dla suwni dwudźwigarowych.

Do stref zagrożonych wybuchem ATEX Strefa 1 i 2 wykonanie specjalne THETA Evolution EX.



# THETA



## ZBUD

TEL 48 14 644 46 00  
TEL 48 14 644 46 04  
FAX 48 14 644 46 50  
marketing@zbud.com.pl  
zbud@zbud.com.pl  
www.zbud.com.pl  
ul. Żabińska 6  
33-200 Dąbrowa Tarnowska



## CRANE KITS

www.zbud.com.pl

2017

# CRANE KITS

Build your own crane with ZBUD CRANE KITS!  
CRANE KITS



ZAKŁAD BUDOWY URZĄDZEŃ  
DŹWIGNICOWYCH




CONTROL BOX

- SKRZYŃKA PRZYŁĄCZENIOWA**
- ▶ Obudowa i układ zasilania
  - ▶ Materiał - stal (aluminium/stal nierdzewna na zamówienie).
  - ▶ Poziom ochrony IP54 (IP66 na zamówienie).
  - ▶ Do stref zagrożonych wybuchem ATEX strefa 1 i 2 obudowa ognioszczelna Ex d.




FESTOON SYSTEM:

- SYSTEM KABLOWY:**
- ▶ Podwieszony na ocynkowanym profilach (stal nierdzewna na zamówienie).
  - ▶ Podłączenia na wtyczki (na wciągniku).
  - ▶ Wózki kablowe cynkowane (plastikowe lub ze stali nierdzewnej na zamówienie).
  - ▶ Niezależna listwa dla kasyety sterującej.
  - ▶ Dostępne kable: płaskie lub okrągłe.

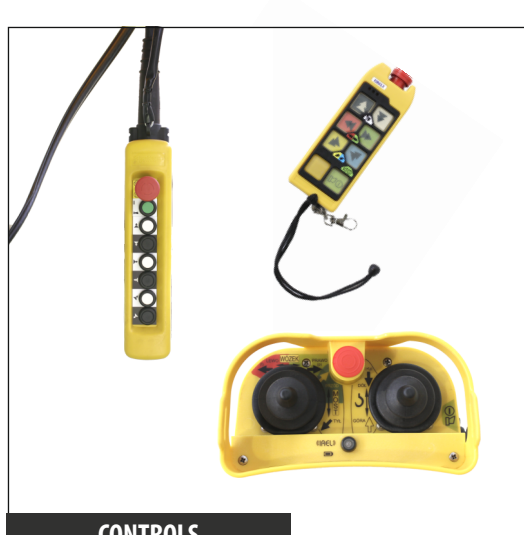

CONTROLS

- STEROWANIE**
- ▶ W standardzie podwieszana kasetka sterująca.
  - ▶ Na zamówienie sterowanie radiowe lub BT.
  - ▶ Dla suwni dwudźwigarowych dostępne kabiny sterujące.

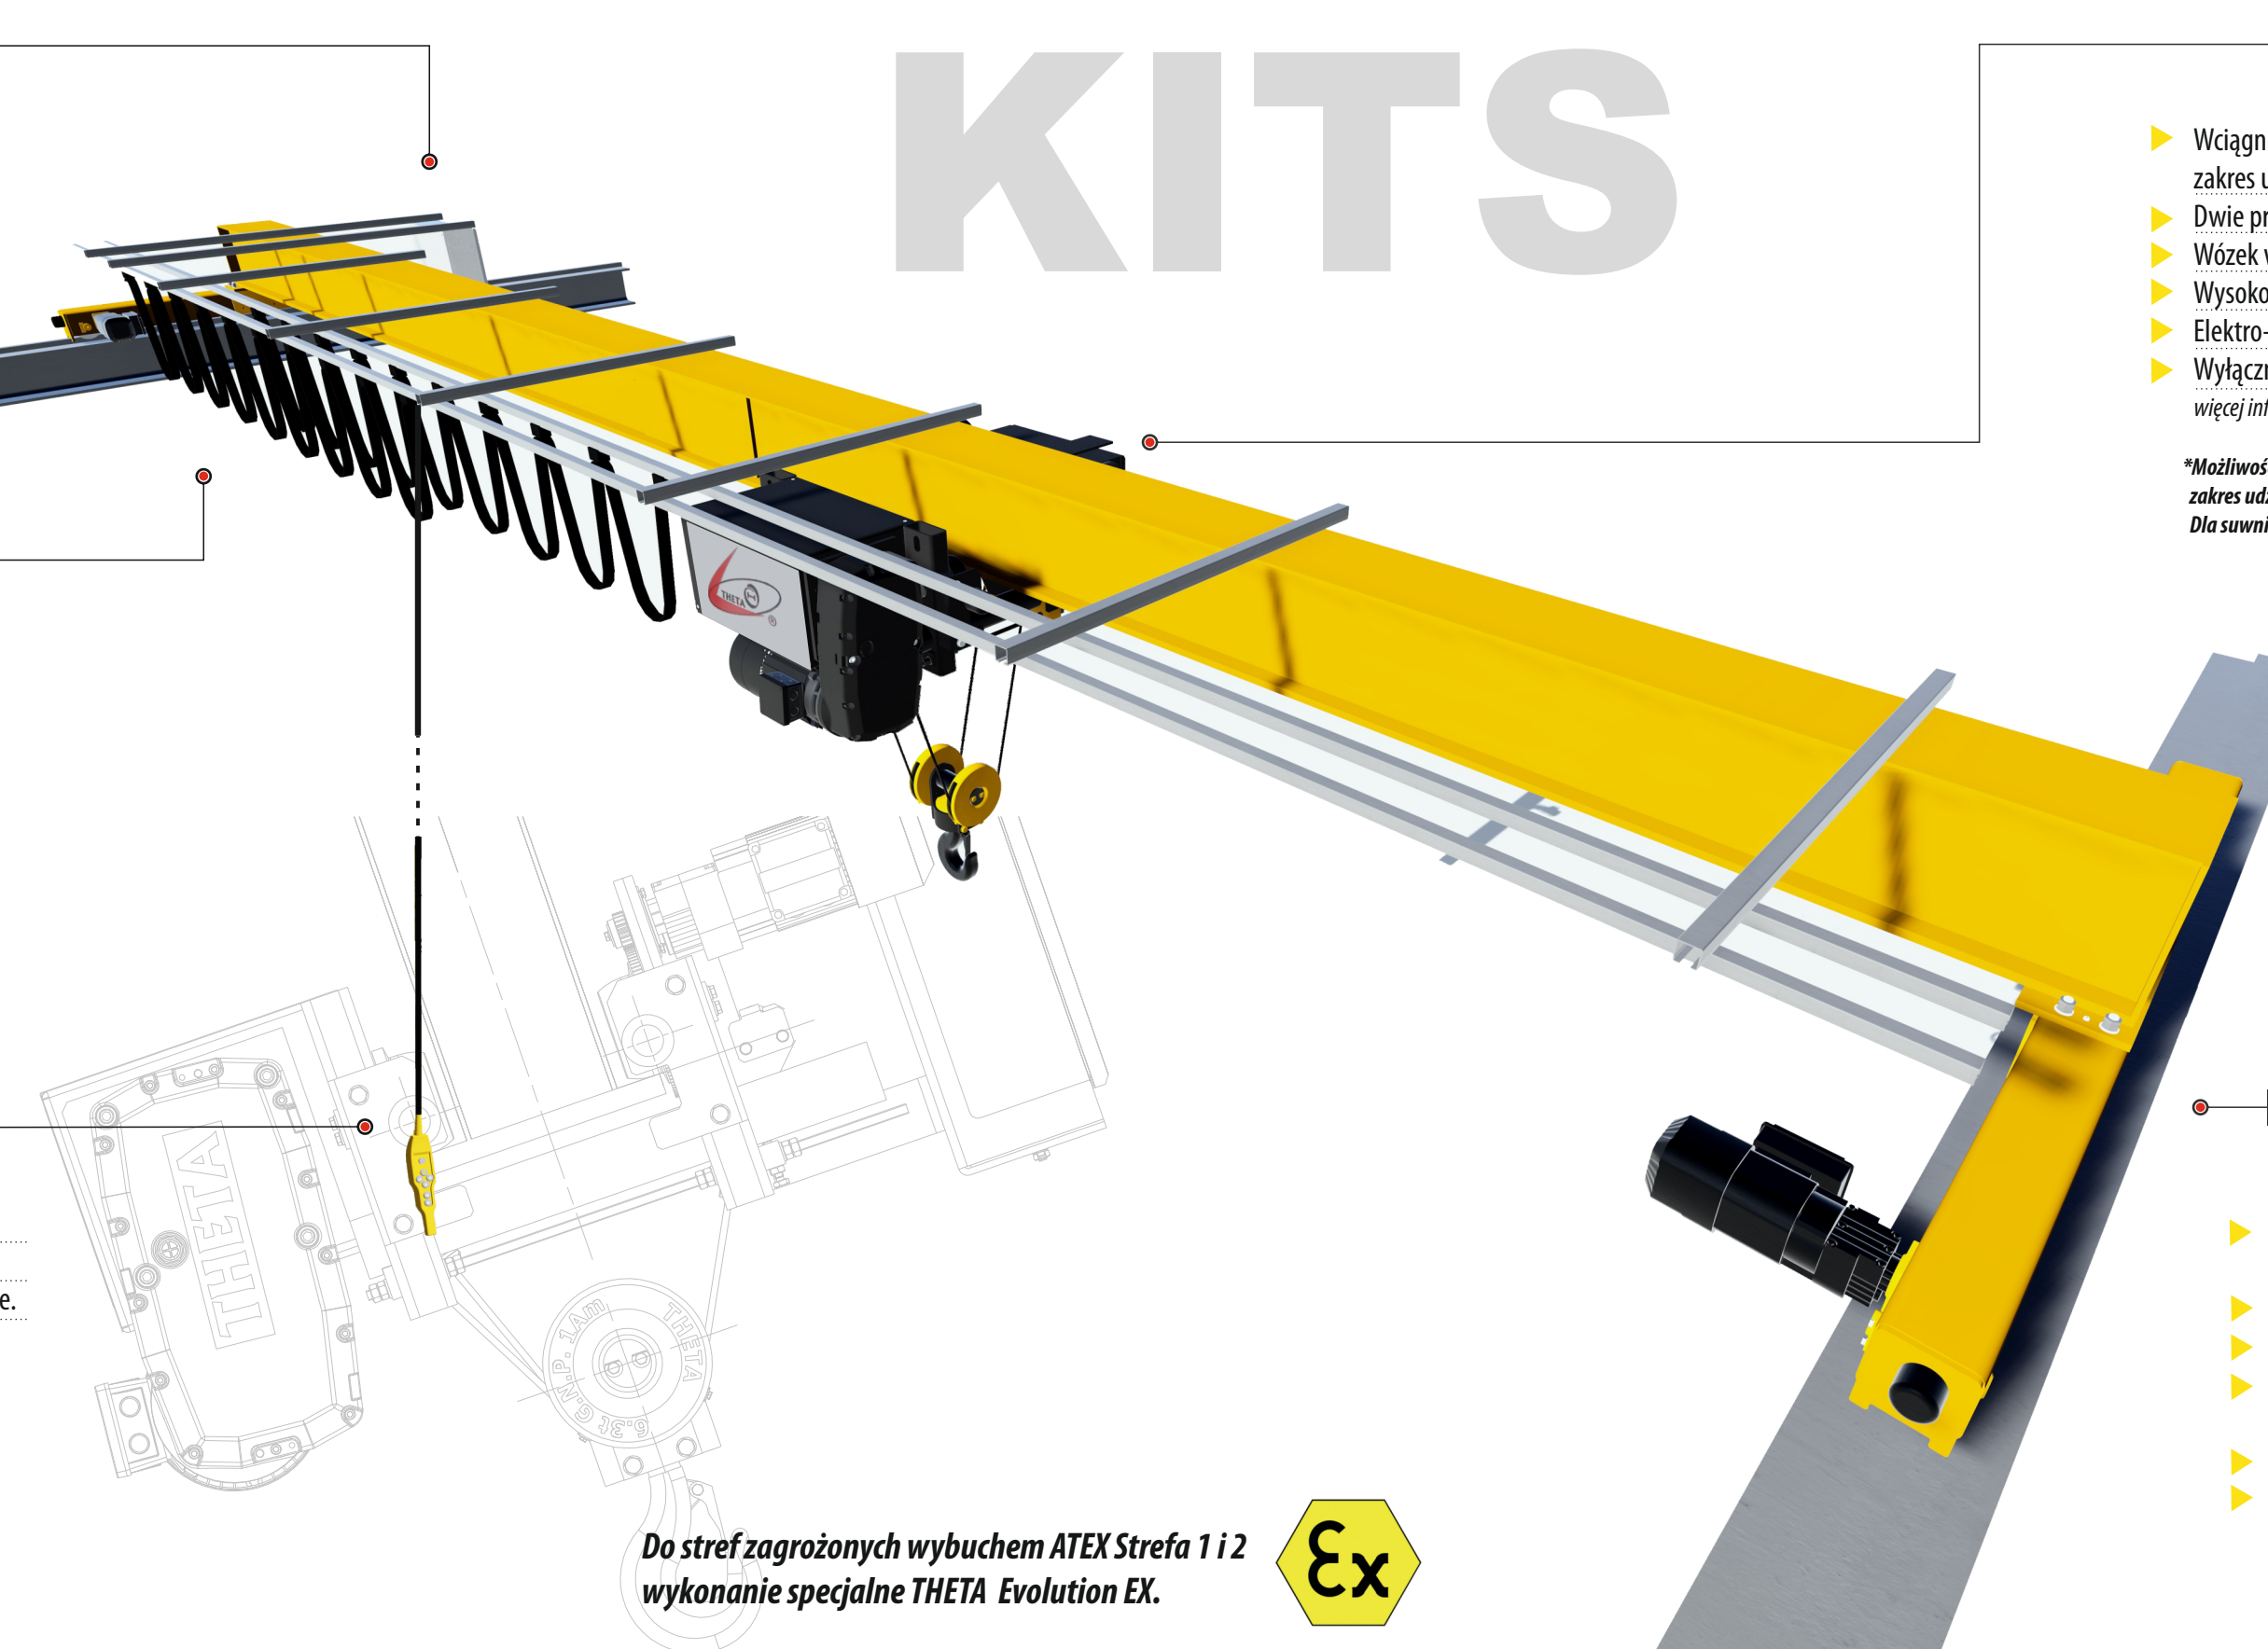

Do stref zagrożonych wybuchem ATEX Strefa 1 i 2 wykonanie specjalne THETA Evolution EX.




**WCIĄGNIK LINOWY THETA**

- ▶ Wciągnik linowy niskiej zabudowy THETA zakres udźwignów 1,6-12,5t\*.
- ▶ Dwie prędkości podnoszenia (falownik na zamówienie).
- ▶ Wózek wyposażony w falownik.
- ▶ Wysokobrotowe motoreduktory.
- ▶ Elektro-mechaniczne zabezpieczenie przeciążeniowe.
- ▶ Wyłączniki krańcowe dla jazdy i podnoszenia.

więcej informacji na odwrocie


\*Możliwość zastąpienia wciągnikiem łańcuchowym, zakres udźwignów 0,125 t-12,5 t.  
Dla suwni dwudźwigarowych udźwign do 250 t.

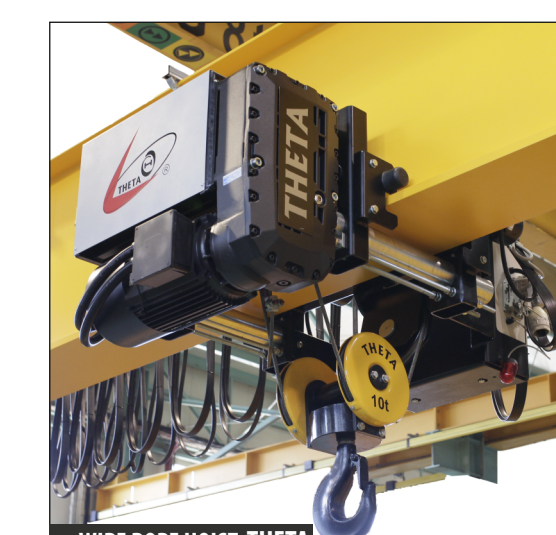

WIRE ROPE HOIST THETA

**CZOŁOWNICE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM**

- ▶ Zakres szerokości belki jezdnej 40-90mm (powyżej 90mm na zamówienie).
- ▶ Wyposażone w odbijaki.
- ▶ Stalowe koła jezdne.
- ▶ Jednobiegowy napęd jazdy mostu (sterowany falownikiem).
- ▶ Dwubiegowe silniki jazdy mostu na zamówienie.
- ▶ Górne lub boczne płyty przyłączeniowe.

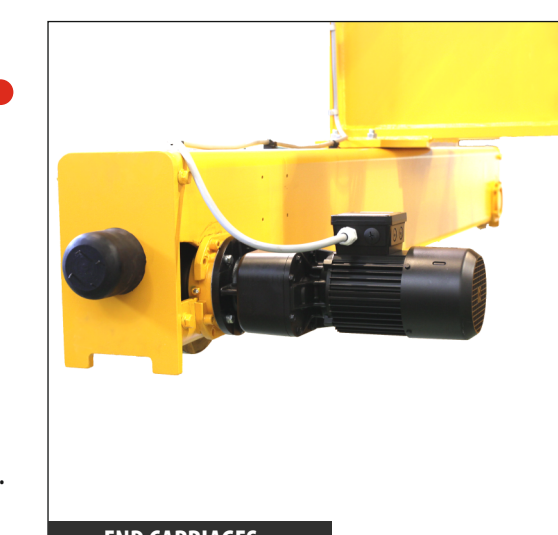

END CARRIAGES

# KITS