



ZAKŁAD BUDOWY URZĄDZEŃ DŹWIGNICOWYCH



ZBUD

TEL 48 14 644 46 00

TEL 48 14 644 46 04

FAX 48 14 644 46 50

marketing@zbud.com.pl

zbud@zbud.com.pl

www.zbud.com.pl

ul. Zabieńska 6
33-200 Dąbrowa Tarnowska

ŻURAWIE

2017

Wiedza i doświadczenie ZBUD - Twoja pewność wyboru!

ŻURAWIE



ZAKŁAD BUDOWY URZĄDZEŃ
DŹWIGNICOWYCH

3 ŻURAWIE SŁUPOWE

- 3 SŁUPOWE ZSL Z OBROTEM DO 270 °
- 4 SŁUPOWE ZSX Z OBROTEM DO 270 °
- 5 SŁUPOWE ZSXL Z OBROTEM DO 360 °

7 PRZYŚCIENNE

- 7 PRZYŚCIENNE ZPL
- 8 PRZYŚCIENNE ZPX
- 9 PRZYŚCIENNE ZPXL

10 ŻURAWIE DLA OCZYSZCZANI

- 10 SŁUPOWE ZSL
- 11 SŁUPOWE ZSW
- 12 SŁUPOWE ZSS



ŻURAWIE SŁUPOWE

ŻURAWIE SŁUPOWE Z OBROTEM DO 270° TYP ZSL

Znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie gabaryty obiektu uniemożliwiają montaż suwnicy lub jej zabudowa jest nieekonomiczna.

Idealne rozwiązanie dla obsługi maszyn wszelkiego rodzaju-ułatwia transport półproduktu na maszynę i odbiór gotowego elementu.

Zabudowywane w warsztatach remontowych i halach naprawczych jako stanowiskowe maszyny podnoszące.

Mogą być zabudowane na halach wyposażonych w duże suwnice - jako miejscowe , dodatkowe urządzenia transportowe.

Lekka konstrukcja.

Sterowane z użyciem kasety lub radiowo.

Mała masa własna oraz ograniczenie udźwigu umożliwiają montaż żurawia na istniejących posadzkach bez konieczności wykonywania fundamentów.

Możliwe wykonanie z wciągnikiem ręcznym lub elektrycznym.

Obrót żurawia ręczny lub elektryczny.

ŻURAWIE SŁUPOWE

ŻURAWIE SŁUPOWE Z OBROTEM DO 270° TYP ZSX

Znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie gabaryty obiektu uniemożliwiają montaż suwnicy lub jej zabudowa jest nieekonomiczna.

Idealne rozwiązanie dla obsługi maszyn wszelkiego rodzaju-ułatwia transport półproduktu na maszynę i odbiór gotowego elementu.

Zabudowywane w warsztatach remontowych i halach naprawczych jako stanowiskowe maszyny podnoszące.

Mogą być zabudowane na halach wyposażonych w duże suwnice - jako miejscowe , dodatkowe urządzenia transportowe.

Lekka konstrukcja.

Sterowane z użyciem kasety lub radiowo.


Mała masa własna oraz ograniczenie udźwigu umożliwiają montaż żurawia na istniejących posadzkach bez konieczności wykonywania fundamentów.

Możliwe wykonanie z wciągnikiem ręcznym lub elektrycznym.

Obrót żurawia ręczny lub elektryczny.




SŁUPOWE TYP ZSX

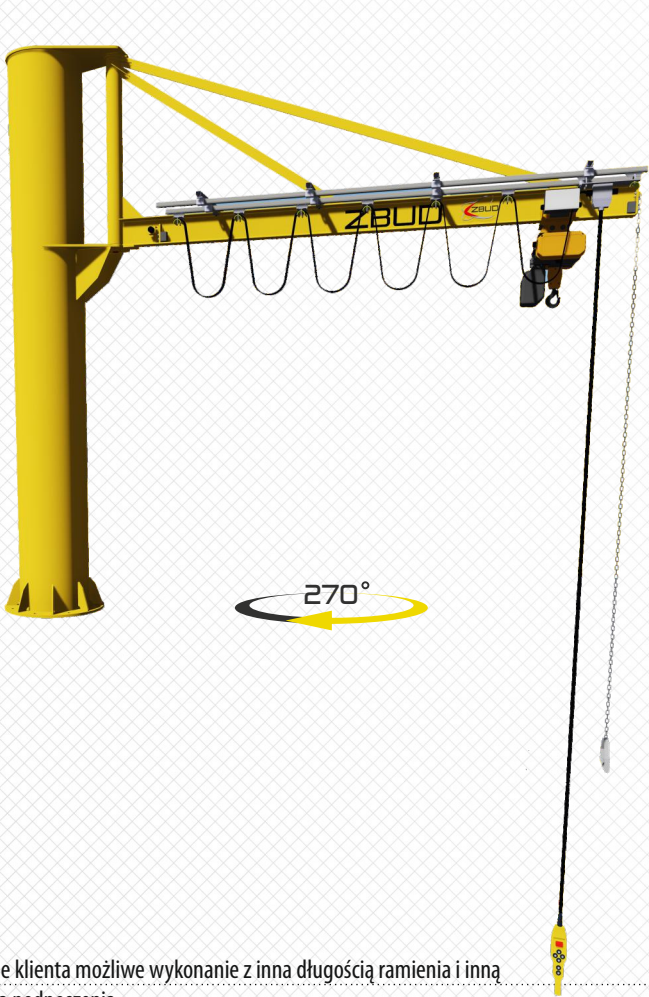

TYPOSZEREG ZSL						
RAMIĘ [m] → UDŹWIG [kg] ↓	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
125						
250						
500						
1000						

Na życzenie Klienta możliwe wykonanie z inną długością ramienia i inną wysokością podnoszenia.

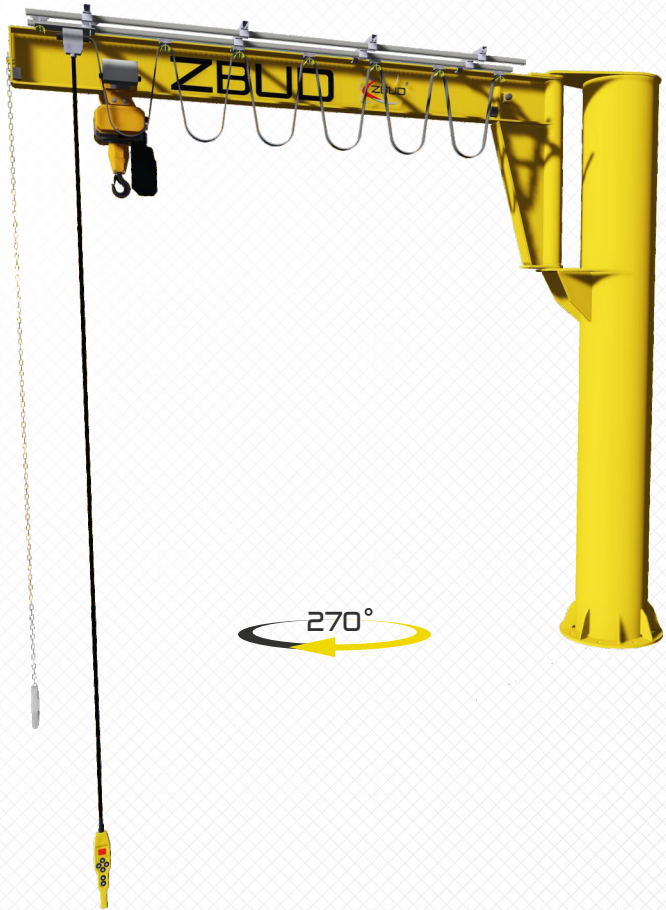

TYPOSZEREG ZSX						
RAMIĘ [m] → UDŹWIG [kg] ↓	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
125						
250						
500						
1000						

Na życzenie Klienta możliwe wykonanie z inną długością ramienia i inną wysokością podnoszenia.



SŁUPOWE TYP ZSXL



ŻURAWIE SŁUPOWE

ŻURAWIE SŁUPOWE Z OBROTEM DO 360° TYP ZSXL

Maksymalne wykorzystanie wysokości hali dla uzyskania jak największej wysokości podnoszenia.

Idealne rozwiązanie dla obsługi maszyn wszelkiego rodzaju-ułatwia transport półwyrobu na maszynę i odbiór gotowego elementu.

Znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie gabaryty obiektu uniemożliwiają montaż suwnicy lub jej zabudowa jest nieekonomiczna.

Mogą być zabudowane na halach wyposażonych w duże suwnice - jako miejscowe, dodatkowe urządzenie transportowe.

Zabudowywane w warsztatach remontowych i halach naprawczych jako stanowiskowe maszyny podnoszące.


Dla większych udźwignów wykonane z napędem elektrycznym obrotu, z przemiennikiem częstotliwości dla zapewnienia płynności ruchu obrotowego ramienia.

Sterowane z użyciem kasety lub radiowo.

Możliwe wykonanie z wciągnikiem ręcznym lub elektrycznym.

Obrót żurawia ręczny lub elektryczny.

www.zbud.com.pl

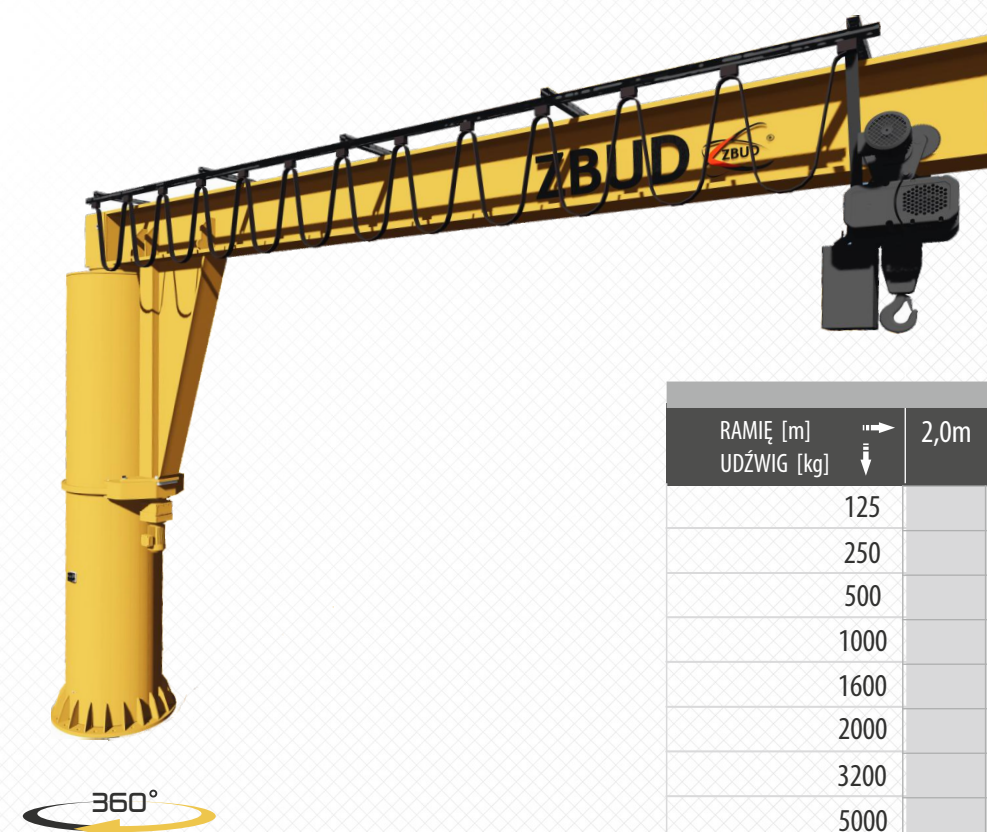

TYPOSZEREG ZSXL

RAMIĘ [m] UDŹWIG [kg]	2,0m	3,0m	4,0m	5,0m	6,0m	7,0m	8,0m
125							
250							
500							
1000							
1600							
2000							
3200							
5000							
6300							
8000							

Na życzenie klienta możliwe wykonanie z inną długością ramienia i inną wysokością podnoszenia.

ŻURAWIE PRZYŚCIENNE



PRZYŚCIENNE TYP ZPL

ŻURAWIE PRZYŚCIENNE Z OBROTEM DO 270° TYP ZPL

- Ręczne i elektryczne.
- Mocowanie do istniejącej konstrukcji hali stalowej lub żelbetowej.
- Możliwe mocowanie bezpośrednio do konstrukcji maszyny.
- Idealne rozwiązanie dla obsługi maszyn wszelkiego rodzaju - ułatwi transport półwyrobu na maszynę i odbiór gotowego elementu.
- Zabudowane w warsztatach remontowych i halach naprawczych jako stanowiskowe maszyny podnoszące.
- Mogą być zabudowane na halach wyposażonych w duże suwnice - jako miejscowe, dodatkowe urządzenie transportowe.
- Wyposażone w napęd elektryczny obrotu ramienia komfortu obsługi i bezpieczeństwa pracy.
- Sterowane z użyciem kasety lub radiowo.
- Lekka konstrukcja.
- Możliwe wykonanie z wciągnikiem ręcznym lub elektrycznym.
- Obrót żurawia ręczny lub elektryczny.

www.zbud.com.pl

ŻURAWIE PRZYŚCIENNE



PRZYŚCIENNE TYP ZPXL

ŻURAWIE PRZYŚCIENNE Z OBROTEM DO 270° TYP ZPXL

- Ręczne i elektryczne.
- Możliwe mocowanie do istniejącej konstrukcji hali stalowej lub żelbetowej.
- Często mocowanie bezpośrednio do konstrukcji maszyny.
- Idealne rozwiązanie dla obsługi maszyn wszelkiego rodzaju - ułatwi transport półwyrobu na maszynę i odbiór gotowego elementu.
- Zabudowane w warsztatach remontowych i halach naprawczych jako stanowiskowe maszyny podnoszące.
- Mogą być zabudowane na halach wyposażonych w duże suwnice - jako miejscowe, bardziej precyzyjne urządzenie transportowe.
- Wyposażone w napęd elektryczny obrotu ramienia komfortu obsługi i bezpieczeństwa pracy.
- Sterowane z użyciem kasety lub radiowo.
- Lekka konstrukcja.
- Kąt obrotu ramienia 180 stopni, w przypadku żurawi mocowanych do słupów lub konstrukcji swobodnych kąt obrotu do 270 stopni.



TYPOSZEREG ZPL

RAMIĘ [m] UDŹWIG [kg]	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
125						
250						
500						
1000						

*kąt obrotu max 270°, uzależniony od miejsca zabudowy żurawia.
Dostępny z wciągnikiem ręcznym lub elektrycznym i napędem elektrycznym.



TYPOSZEREG ZPXL

RAMIĘ [m] UDŹWIG [kg]	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
125							
250							
500							
1000							
1600							
2000							
3200							
5000							
6300							
8000							

*kąt obrotu max 270°, uzależniony od miejsca zabudowy żurawia.

ŻURAWIE PRZYŚCIENNE

ŻURAWIE PRZYŚCIENNE Z OBROTEM DO 270° TYP ZPX

- Ręczne i elektryczne.
- Możliwe mocowanie do istniejącej konstrukcji hali stalowej lub żelbetowej.
- Możliwość mocowania bezpośrednio do konstrukcji maszyny.
- Idealne rozwiązanie dla obsługi maszyn wszelkiego rodzaju - ułatwi transport półwyrobu na maszynę i odbiór gotowego elementu.
- Zabudowane w warsztatach remontowych i halach naprawczych jako stanowiskowe maszyny podnoszące.
- Mogą być zabudowane na halach wyposażonych w duże suwnice - jako miejscowe, bardziej precyzyjne urządzenie transportowe.
- Wyposażone w napęd elektryczny obrotu ramienia
- komfortu obsługi i bezpieczeństwa pracy.
- Sterowane z użyciem kasety lub radiowo.
- Lekka konstrukcja.
- Maksymalne wykorzystanie dostępnej wysokości obiektu dla uzyskania jak największej wysokości podnoszenia.
- Kąt obrotu ramienia 180 stopni, w przypadku żurawi mocowanych do słupów lub konstrukcji swobodnych kąt obrotu do 270 stopni.

www.zbud.com.pl



180° / 270°*

TYPOSZEREG ZPX

RAMIĘ [m]	UDŹWIG [kg]	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
125							
250							
500							
1000							

*kąt obrotu max 270°, uzależniony od miejsca zabudowy żurawia.
Dostępne z wciągnikiem ręcznym lub elektrycznym i napędem elektrycznym.




PRZYŚCIENNE TYP ZPX



ŻURAWIE DLA OCZYSZCZALNI

ŻURAWIE DLA OCZYSZCZALNI SŁUPOWE TYP ZSŁ


Udźwig do 1500 kg.
Żurawiki przeznaczone do zabudowy na terenie oczyszczalni ścieków ,
pompowni również jako żurawie do wodowania małych łodzi.i
Standardowo w wykonaniu cynkowanym , opcjonalnie jako kwasoodporne
z napędem ręcznym mechanizmu podnoszenia.
Nie wymagają rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego.

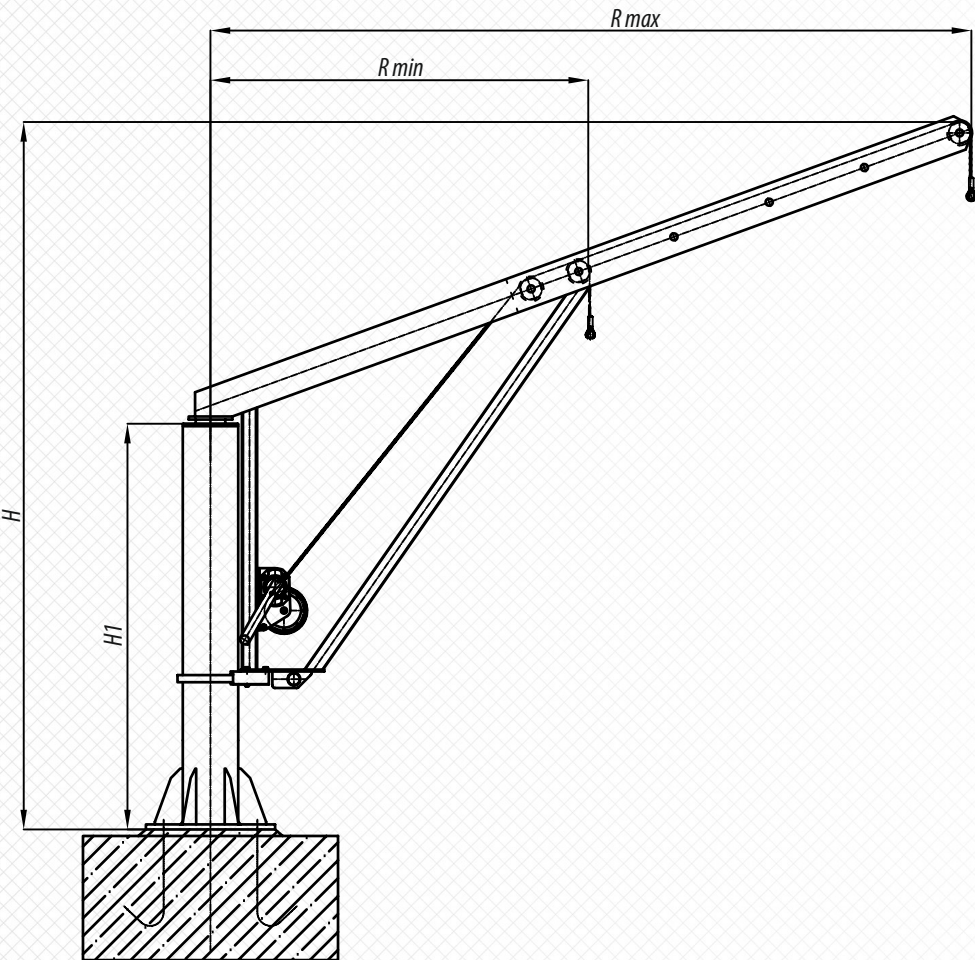


Rys. żuraw słupowy obrotowy z wciągarką typoszereg ZSł

OBROTOWY Z WCIĄGARKĄ, TYPOSZEREŻ ZSł

Typ żurawia	Udźwig kg	R min mm	R max mm	Wysokość H mm H1 mm	Masa kg	Długość liny m
ZSł - 65	650	1500	3000	3000 1760	260	12
ZSł -100	1000	1500	3000	3000 1720	460	12
ZSł -150	1500	1500	3000	3000 1720	580	12

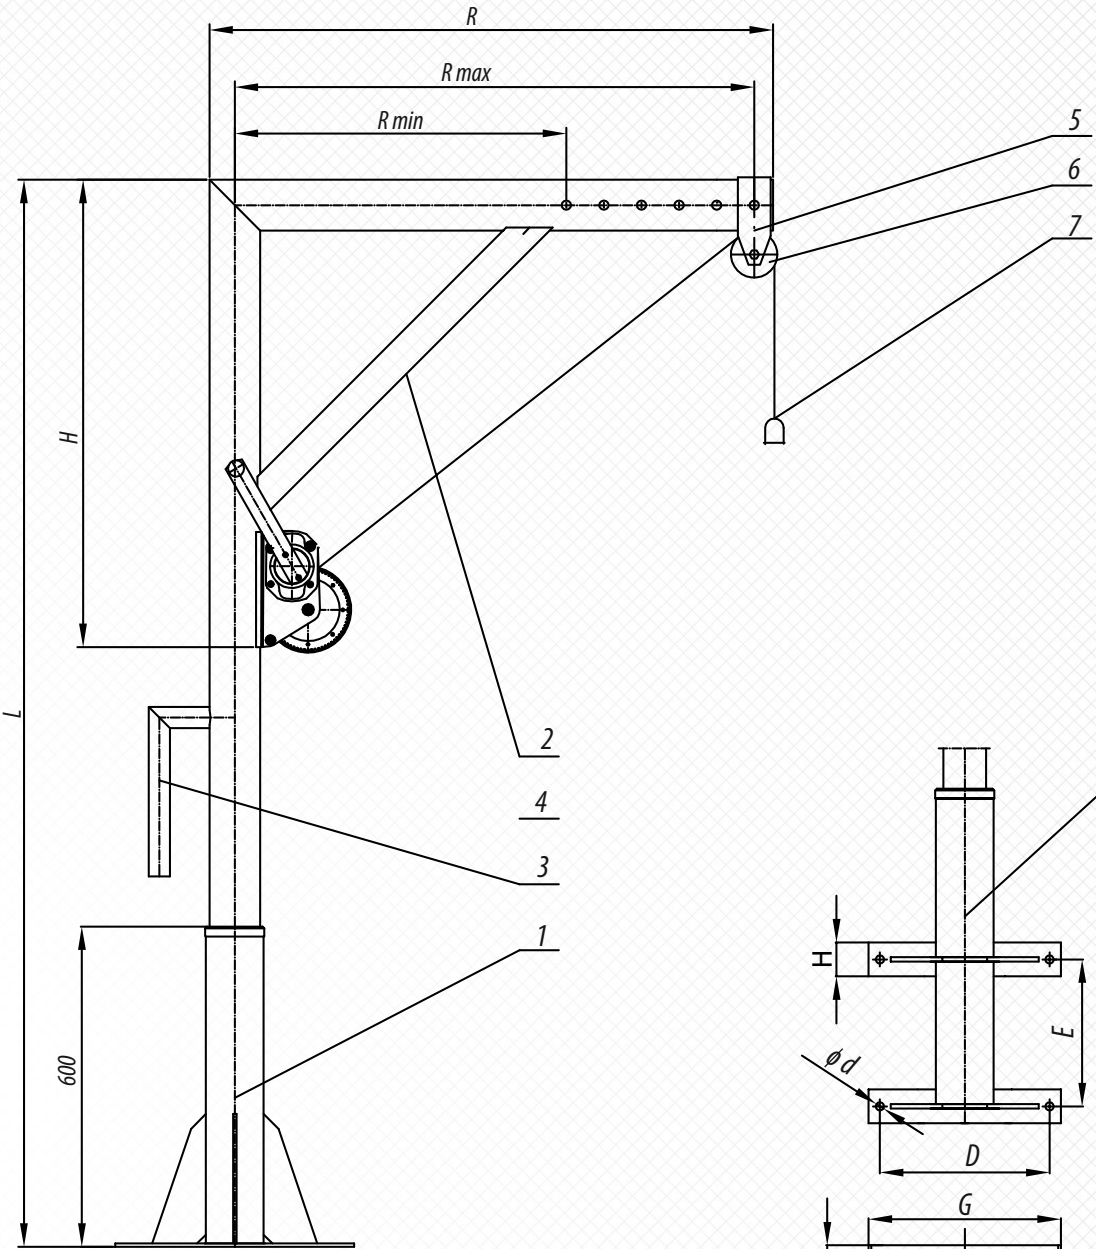


Rys. żuraw słupowy obrotowy z wciągarką typoszereg ZSW



objaśnienia do rys.

1. Stopa słupa
- 2.Słup żurawia
3. Ramię obrotu
4. Wciągarka ręczna linowa
5. Uchwyt krążka linowego
6. Krążek linowy
7. Szakla

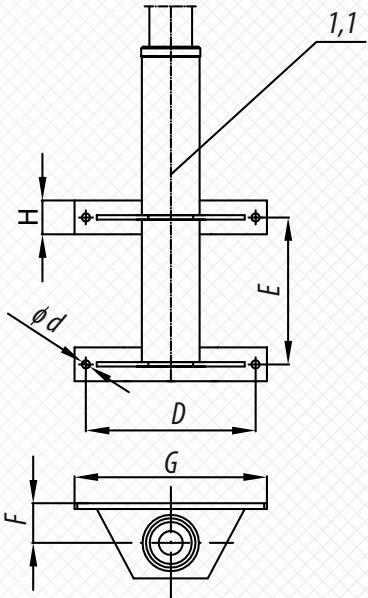


OBROTOWY Z WCIĄGARKĄ, TYPOSZEREŻ ZSW

Typ żurawia	A mm	B mm	C mm	D mm	φ d mm	E mm	F mm	G mm	H mm
ZSW-15	280	240	14,5	300	14	260	83	340	60
ZSW-25	300	260	18,5	350	18	280	90	400	60
ZSW-40	350	280	24,5	380	22	310	103	445	70

OBROTOWY Z WCIĄGARKĄ, TYPOSZEREŻ ZSW

Typ żurawia	Udźwig kg	r min mm	r max mm	L min mm max mm	R mm	H min mm max mm	Masa stopy	Masa słupa z wysięgnikiem
ZSW-15	150	628	1250	1700 2700	1323	845 1245	18	35
ZSW-25	250	744	1500	2000 3250	1585	995 1620	26	52
ZSW-40	400	754	1500	2250 3500	1585		38	86

ŻURAWIE DLA OCZYSZCZALNI

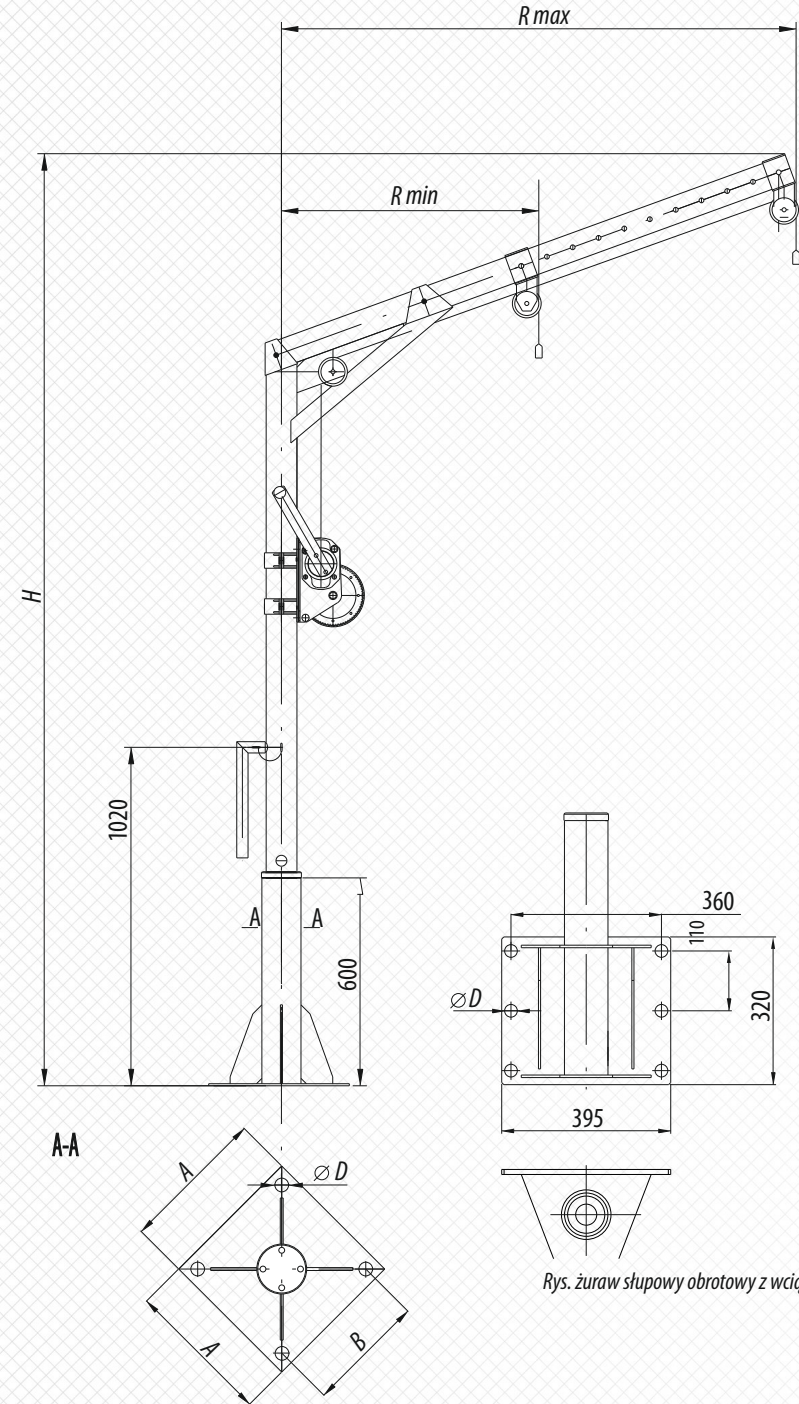

ŻURAWIE DLA OCZYSZCZALNI SŁUPOWE TYP ZSS

Udźwig do 400 kg.
Żurawiki przeznaczone do zabudowy na terenie oczyszczalni ścieków ,
pompowni itp.
Łatwość montażu - stopa żurawia przykręcana do podłoża czterema śrubami.
Łatwość manewrowania - bezsmarne , niekorodujące łożysko obrotu.
Słup żurawia wsuwany w stopę (kilkę stóp) i jeden słup „obsługuje” więcej
urządzeń.
Wysięgnik montowany do słupa przy pomocy sworzni-łatwość transportu
i przemieszczania na obiekcie.
Wraz z kwasoodporną linką stanowią podstawowe narzędzie
umożliwiające łatwy dostęp i serwisowanie zatapialnych miesza-
deł , pomp.
Z napędem ręcznym mechanizmu podnoszenia - nie wymagają
rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Zakres dostawy: żuraw z wciągarką linową WRL
linka kwasoodporna z szakłą

Rys. żuraw słupowy obrotowy z wciągarką typoszereg ZSS

OBROTOWY Z WCIĄGARKĄ, TYPOSZEREG ZSS

Typ żurawia	Udźwig kg	WYMIARY [mm]						MASA [kg]			
		R max	R min	A	B	C	D	STOPA A	STOPA B	SŁUP(2)	MASA ŻURAWIA [KG] (bez stopy i wciągarki)
ZSS-150	1 2185	1250	515	280	240	300	260	17	14	27	36
	2 2335									28	37
	3 2485									29	38
ZSS-250	1 2185	1500	750	300	260	350	280	21,5	18,5	26	52
	2 2335									28	54
	3 2485									30	56
										32	58
ZSS-400	1 2185	1500	750	350	280	380	310	32,5	25,5	38	73,5
	2 2335									41,5	77
	3 2485									45	80,5
										48,5	84

Żuraw oznaczony znakiem CE.
Zwolniony z obowiązku zgłaszania do Urzędu Dozoru Technicznego.
Zabezpieczenie antykorozyjne: cynkowanie ogniowe lub wykonanie ze stali nierdzewnej.



ŻURAWIE DLA OCZYSZCZALNI

